



SLU Viltskadecenter

Sveriges länsstyrelser

2025-12-03

Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS)

De viktigaste egenskaperna för att hindra rovdjur från att ta sig igenom stängsel är:

- eltrådar som håller relativt hög spänning (minst 4 500 V),
- avstånden mellan eltrådar OCH mellan eltrådar och mark (eller nät),
- väl spända eltrådar och nät.

Hörn- och brytpunktskonstruktioner måste vara kraftiga för att trådar och nät ska kunna spännas ordentligt. Rekommendationer om material och tekniska lösningar finns på Viltskadecenters webbplats och i boken ”Stängsling mot stora rovdjur”. På Viltskadecenters Youtube-kanal finns en kort filmsekvens som visar ett sätt att mäta stängseltrådens sträckning.

Viltskadecenter (VSC) bedömer att nedanstående stängseltyper kan anses vara rovdjursavvisande mot framför allt varg och björn när de är korrekt uppsatta och underhållna.

Samtliga stängseltyper ska byggas så att de kan uppfylla de specificerade kriterierna under hela betessäsongen med normalt underhåll i 10 år.

Samtliga eltrådar som nämns ska vara av slät galvad High Tensile, minst 2,0 mm med draghållfasthet på minst 700 N/mm² (refereras till med * i texten).

1. Elstängsel med fem eltrådar

Elstängsel med fem trådar av slät galvad HT-tråd (High Tensile) betraktas som rovdjursavvisande om:

- Trådarna är minst 2,0 mm och har en draghållfasthet på minst 700 N/mm².
- Den nedersta tråden sitter max 30 cm över marken.
- Avståndet mellan trådarna 1 och 2 samt 2 och 3 (nedifrån räknat) är max 20 cm.
- Avståndet mellan trådarna 3 och 4 samt 4 och 5 är max 30 cm.
- Den översta tråden sitter minst 110 cm från marken.
- Alla grindar och övergångar är försedda med eltrådar*.
- Samtliga eltrådar har en spänning på lägst 4 500 volt (V).
- Samtliga trådar är så väl sträckta att det krävs mer än 1 kg dragkraft för att dra tråden 5 cm från horisontallinjen.

2. Fårnät kompletterade med eltråd

2 a. Fårnät **utan** låsta knutar


Fårnät utan låsta knutar betraktas som rovdjursavvisande om:

- Nätet är minst 90 cm högt.
- Avståndet mellan nätets horisontella eller vertikala trådar är max 15 cm, åtminstone upp till 50 cm.
- Nätet är väl sträckt.
- Nätet är kompletterat med en eltråd* max 30 cm över marken på nätets insida.
- Nätet är kompletterat med en eltråd* max 20 cm ovanför det. Totalhöjden (nät + tråd) är minst 110 cm.
- Alla grindar och övergångar är försedda med eltrådar*.
- Eltrådarna har en spänning på lägst 4 500 V.
- Samtliga eltrådar är så väl sträckta att det krävs mer än 1 kg dragkraft för att dra tråden 5 cm från horisontallinjen.

2 b. Fårnät **med** låsta knutar

Fårnät med låsta knutar (exempelbilder nedan) betraktas som rovdjursavvisande om:

- Knutarna är av typen ”Tornado Torus” eller ”Tornado Titan” (eller motsvarande).
- Nätet består av minst 8 horisontella HT-trådar (minst 2,0 mm). De horisontella trådarnas draghållfasthet är minst 1000 N/mm². Avståndet mellan vertikala trådar är max 15 cm.
- Nätet är väl sträckt. Avståndet mellan mark och nät är max 15 cm.
- Nätet är kompletterat med en eltråd* max 20 cm ovanför det. Totalhöjden (nät + tråd) från mark är minst 110 cm.
- Alla grindar och övergångar är försedda med eltråd.
- Eltrådarna har en spänning på lägst 4 500 V.
- Samtliga eltrådar är så väl sträckta att det krävs mer än 1 kg dragkraft för att dra tråden 5 cm från horisontallinjen.

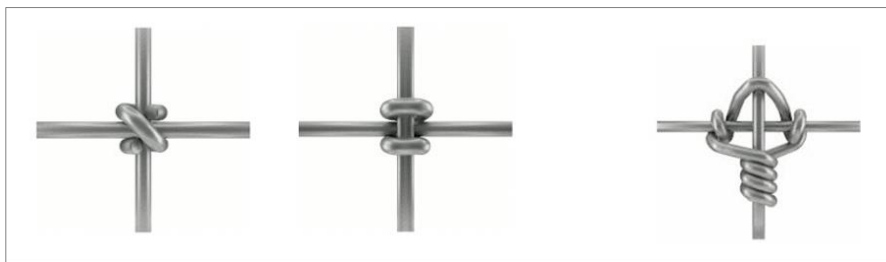

3. Flyttbara stängsel (elstängselnät)

Elstängselnät betraktas som rovdjursavvisande om:

- Totalhöjden (nät + tråd) är minst 110 cm.
- Elnätet har styva vertikala trådar av hårdplast.
- Avståndet mellan marken och nätets nederdel är max 15 cm.
- Alla grindar och övergångar är försedda med eltråd.
- Elnät och eventuella extra eltrådar har en spänning på lägst 4 500 volt (V).
- Elnätet hålls väl spänt på ett sådant sätt att nätets överdel inte på någon punkt slackar mer än 5 cm mellan två stolpar.
- Elnäten tas in efter varje betessäsong.

4. Alternativa stängsellösningar

Stängsel som helt eller delvis är av annan konstruktion än stängseltyperna 1–3, men som av länsstyrelsens besiktningsperson bedöms ha motsvarande livslängd och effekt mot rovdjur.

Exempel: Olika typer av enklare stängsel kan kompletteras med eltrådar. Täta och stadiga gärdesgårdar är till exempel jämförbara med fårnät utan låsta knutar. De kan göras rovdjursavvisande med en låg och en hög eltråd*. Avståndet mellan stängslet och den övre tråden ska vara max 20 cm. Samtliga trådar längs stängsel och genomgångar ska vara strömförande och ha en spänning på lägst 4 500 volt (V).

Nätstängsel som är högre än 180 cm behöver inte kompletteras med en övre eltråd.

- Nät högre än 180 cm utan fasta knutar kräver en låg eltråd*. Avståndet mellan nätets horisontella eller vertikala trådar ska vara max 15 cm, åtminstone upp till 50 cm från marken.
- Nät högre än 180 cm med fasta knutar behöver inte kompletteras med någon eltråd om nätet består av HT-trådar (minst 2,5 mm) med en draghållfasthet på minst 1000 N/mm² och ett avstånd på max 30 cm mellan de vertikala trådarna.

Övrigt

Avstånd till objekt utanför stängslet

Avståndet mellan stängslets utsida och stora stenar eller liknande (ej träd) som rovdjur skulle kunna använda för att ta sig över stängslet är minst 1 m.

Grindar och led

Grindar/led bör helst konstrueras av eltrådar som uppfyller samma krav som ställs på femtrådigt elstängsel. Även fjädergrindar och kraftiga elstängselrep (med UV-garanti på minst 5 år) kan dock användas.

Rovdjurssäkra grindar av icke strömförande material

Färist som är minst 3 m lång (i körriktning) bedöms hålla ute varg.

Grindar av trä, metall eller annat icke strömförande material kan betraktas som rovdjursavvisande om:

- Avståndet mellan marken och grindens nederdel är max 15 cm. Om avståndet är större är grinden kompletterad med en eltråd som sitter max 30 cm över marken.
- Avståndet mellan grind och grindstolpar är max 15 cm.
- Avståndet mellan horisontella eller vertikala ribbor är max 15 cm, åtminstone upp till 50 cm från marken.
- Grinden är kompletterad med en övre eltråd max 20 cm ovanför den. Totalhöjden (grind + tråd) är minst 110 cm.

Bigårdar med eltrådar

Elstängsel med tre eltrådar betraktas som rovdjursavvisande för bigårdar om:

- Stängslet har minst tre eltrådar och uppfyller övriga krav för elstängsel med fem eltrådar.
- Den nedersta tråden sitter max 30 cm och den översta tråden minst 70 cm från marken.
- Elaggregatet är placerat innanför stängslet.

Bigårdar med elstängselnät

Elstängselnät betraktas som rovdjursavvisande för bigårdar om:

- Elnätet är minst 90 cm högt och uppfyller övriga krav för elstängselnät.
- Elaggregatet är placerat innanför stängslet.

Särskilt svårstängslade sträckor

Elstängselnät kan komplettera femtrådiga elstängsel eller fårnät med eltråd längs särskilt svårstängslade sträckor.

Även lapptyg kan i *undantagsfall* fungera som alternativ för att hålla varg utanför särskilt svårstängslade sträckor. Följande lösningar kan godkännas i ett stängsel som för övrigt uppfyller kraven på RAS:

Lapptyg över berghällar, längs strandlinjer, med mera

Lapptyg kan betraktas som rovdjursavvisande för särskilt svårstängslade sträckor om:

- Lapptyget består av en lina med hängande ”lappar” av lätt tyg eller UV-tålig plast.
- Lapparna är minst 30 cm långa och minst 5 cm breda.
- Avståndet mellan lapparna är max 50 cm.
- Lapparna hänger fritt max 2 dm över underlaget, så att de kan röra sig i vinden.

Vattenlapptyg över öppet vatten

Särskilda vattenlapptyg bestående av bojar och (vajande) flaggor kan läggas ut i vattnet utanför beten där någon sträcka utgörs av vatten. Vattenlapptyg betraktas som rovdjursavvisande om:

- Flytbojar med flaggor är monterade åtminstone var femtonde meter.
- Repet som håller ihop de flaggförsedda flytbojarna är fäst på land där det ordinarie stängslet ansluter mot vattnet.
- Ankare är fästa i lapptyget med rep. Minst tre ankare (minst 6 kg vardera) per 100 meter.
- Ljudskrämma av modell *Critter gitter* eller annan utrustning som kan förväntas hindra varg från att passera i strandkanten är monterad på de platser lapptyget ansluter mot stängslet.

Lapptyg över mindre vattendrag

Lapptyg av kedjor kan användas över mindre vattendrag. Lapptyg av kedjor betraktas som rovdjursavvisande om:

- Lapptyget består av en lina med hängande kedjor av UV-tålig plast eller metall.
- Kedjorna är minst 30 cm långa.
- Avståndet mellan de vertikalt hängande kedjorna är max 50 cm.
- Kedjorna slutar max 0,5 m ovanför vattenytan.

Ändringslogg

2025-02-14: Ändring så att samtliga avstånd mellan icke strömförande stängseldetaljer är max 15 cm. Det är länsstyrelsens besiktningspersoner som gör bedömningen om stängseltyp 4 har motsvarande livslängd och effekt mot rovdjur som stängseltyperna 1–3.

2025-09-11: Förenklad rekommendation av fårnät med låsta knutar.

2025-10-13: Specifikation av minsta antal horisontella trådar i fårnät med låsta knutar. Inlägg av bild med exempel på två olika låsta knutar.

2025-12-03: Färist bedöms hålla ute varg och kan användas som ett alternativ till grind.